

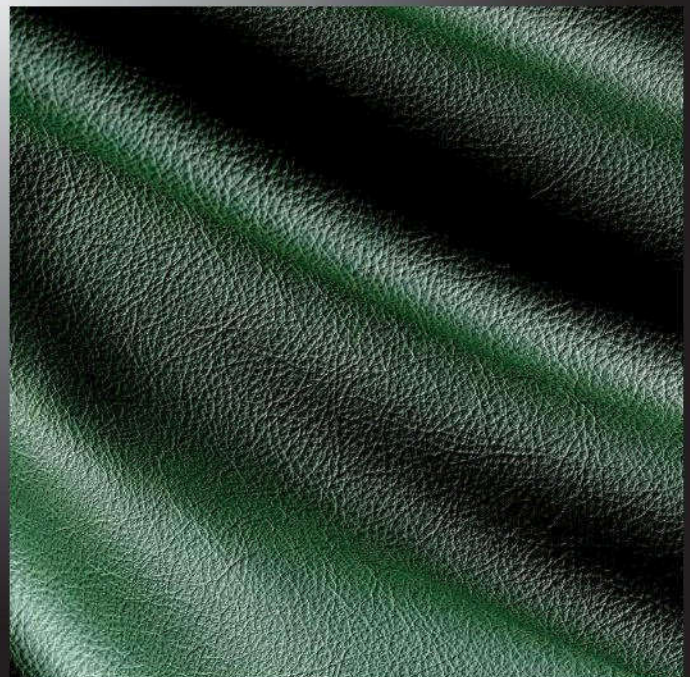
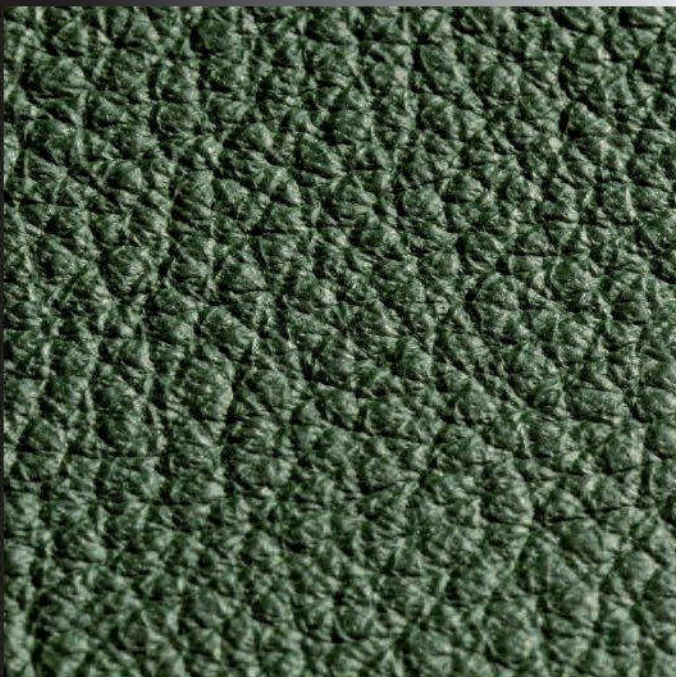


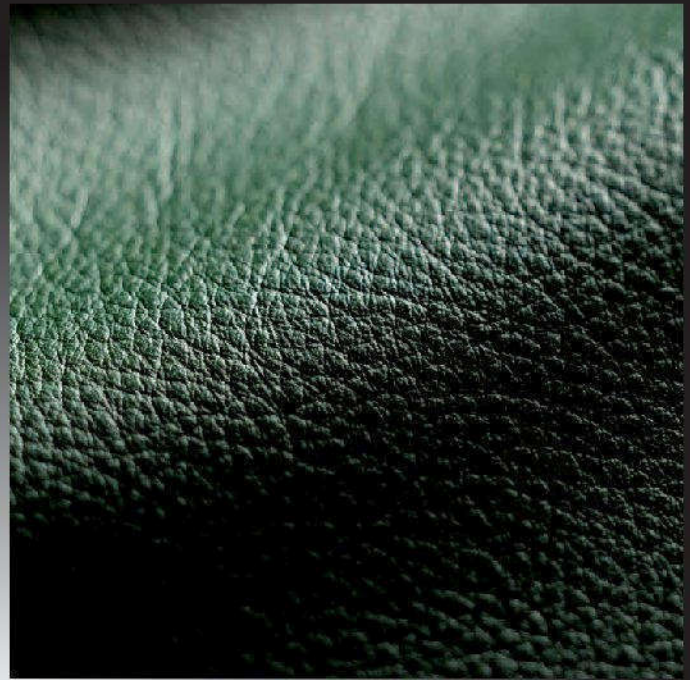

# Möbelleder *Upholstery Leather*

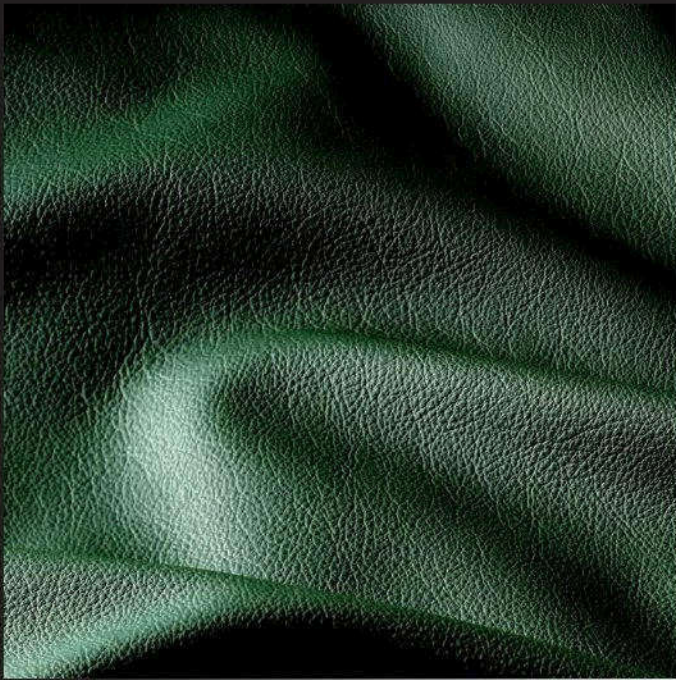

## **Semi H / Oxford / Corduan**

| für den gehobenen Objektbereich

| *for upscale Contract*

# Oxford


zweifarbiges glattes Wischleder  
*smooth wiped leather in  
nuo-tone colouring*



2502 Oxford rot



2503 Oxford ceder

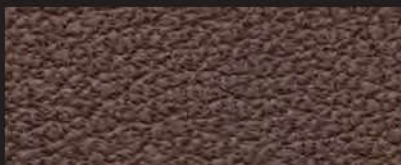

2504 Oxford cebrano

# Corduan

zweifarbiges geprägtes Wischleder  
*embossed wiped leather in  
nuo-tone colouring*



2505 Corduan braun

## Technische Werte/ *technical specifications*

## Meßmethode/ *test methods*

## Werte/ *values*

Dicke/ <i>thickness</i>		1,1 mm - 1,2 mm
Reibeichtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> pH = 8	DIN EN ISO 11640	500 Hübe/4 80 Hübe/4 50 Hübe/4
Dauerknickverhalten/ <i>flexion</i> 20.000 Knickungen/ <i>flexes</i>	DIN 53351	Keine Beschädigung/ <i>no damage</i>
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	DIN 53329	> 20 N/mm
Haftung der Zurichtung/ <i>adhesion of finish</i>	IUF 470 E	> 1,5 N/cm
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN EN ISO 105-B02	> 5 blue scale
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2	OK
Hautgröße circa/ <i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa/ <i>minimum delivery</i>		2,5 qm/sqm

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
*Swatches are no master samples. Small differences may occur.*



2023 weiß



2002 gelb



2004 hellrot



2037 eierschale



2003 maisgelb



2005 rot



2038 beige



2024 apricot




2006 bordeaux



2039 perlrosa



2041 mango

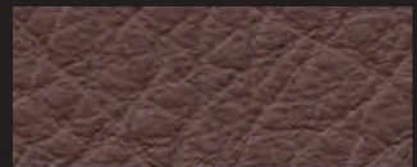

2017 nussbraun



2029 pearl



2016 natur



2036 mahagoni




2015 braunbeige



2007 pink



2032 rotbraun

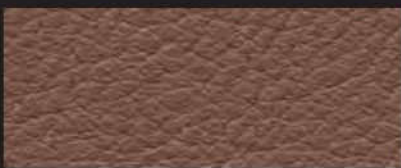

2040 rehbraun



2025 altrosa



2033 aubergine

anilin gefärbt und leicht pigmentiert



2018 schokolade



2021 staubgrau



2028 agave



2019 espresso



2030 fog



2012 türkis



2001 schwarz



2022 anthrazit



2027 cactus



2031 schiefer

### Technische Werte/ technical specifications

### Meßmethode/ test methods

### Werte/ values

Dicke/thickness		1,0 mm - 1,2 mm
Reibeichtheit/rub fastness trocken/dry nass/wet pH=8 Ausnahme Farbe schwarz/exception colour black	DIN EN ISO 11640	100 Touren ≥ 3 40 Touren ≥ 3 30 Touren ≥ 3 ≥ 2
Dauerknickverhalten/flexion 20.000 Knickungen/flexes	DIN EN ISO 5402	Keine Beschädigung/ no damage
Weiterreißkraft/tear strength	DIN EN ISO 3377-1	≥ 20 N/mm
Lichteichtheit/light fastness	DIN EN ISO 105-B02	≥ 3 blue scale
Brennprüfung/flammability	DIN EN 1021 1+2 CA 117	OK
Narben/grain	vollnarbig/full grain	
Hautgröße circa/average size		5 m <sup>2</sup>

# Semi H

ert, vollnarbig, Stärke 1,0 bis 1,3 mm / *aniline and slightly pigmented, full grain, strength 1,0 to 1,3 mm*



**2011** kornblau



**2034** royal




**2035** amazonas



**2045** atoll



**2009** kobaltblau

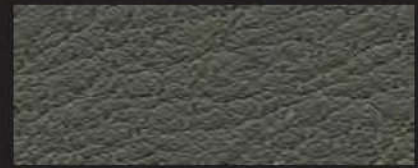

**2044** oliv



**2008** blaulila



**2010** marine



**2014** tanne



Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
*Swatches are no master samples. Small differences may occur.*